
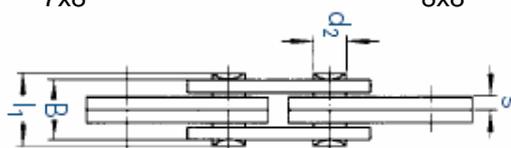
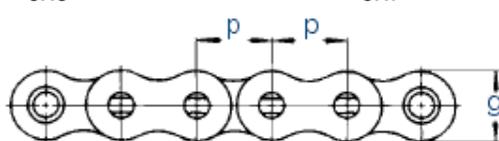
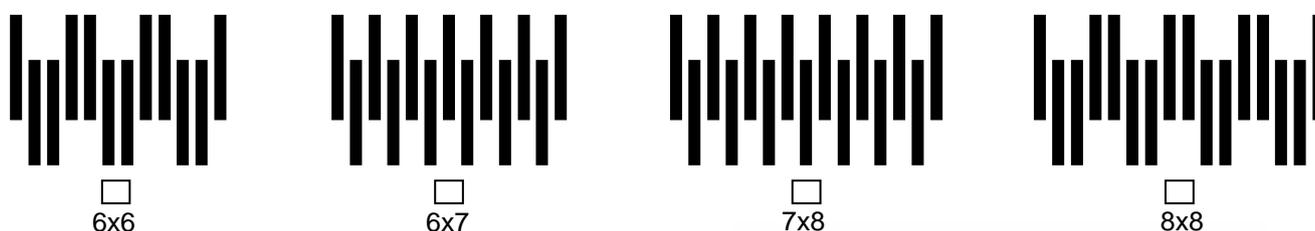


BEMAßUNGSBLATT FLYERKETTEN

An:
GEV GmbH
 Fax: +49 (33 22) 231 38-1
 eMail: info@gevgmbh.de

IHRE DATEN

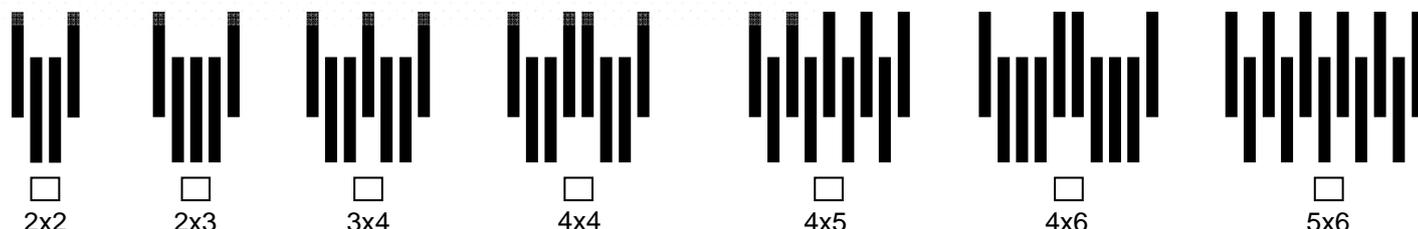

ABMESSUNGEN

Abstand Bolzenmitte – Bolzenmitte (Maß p)	
Laschenhöhe (Maß g)	
Laschendicke (Maß s)	
Bolzendurchmesser (Maß d2)	
Bolzenlänge (Maß l1)	
Benötigte Länge Kette (in Meter)	
Benötigte Anzahl Splintbolzen	

ACHTUNG – JETZT AUCH

Flyerketten mit Dacrometbeschichtung für Mitnahmestapler (Palfinger, Kooi aap, Moffet, Kinglifter ...)